



Производственно-техническое частное предприятие

"АСМА-Прибор"

27500, Украина, Кировоградская обл., г. Светловодск, ул. Чубаря, 33-б

E-mail: info@asma.com.ua <http://asma-pribor.com.ua> тел./факс: (05236) 7 15 00, 7 08 81, 7 08 83

Камера солевого тумана



Vicky SST-420 (код 221-331)


Характеристики:

Для циклических испытаний на коррозию (окисление, ржавление) в камере имитируют естественную окружающую среду, такие как формирование солевого тумана, воздушная сушка, выпадение конденсата и контролируемая влажность. Испытания являются точными и могут быть запрограммированы или проверены по отдельности.

В камере могут создаваться среда: нейтрального солевого тумана, кислотного солевого тумана и медно-уксусного солевого тумана. В Vicky SST-420 применяется армированная стекловолоконная пластмасса, автоматический запуск с сенсорным экраном, камера выполняет все экологические испытания в одной камере, которые соответствуют международным стандартам.

Камеру солевого тумана применяют для комплексного испытания материалов, лакокрасочных или полимерных покрытий и готовых изделий на устойчивость к неблагоприятным атмосферным факторам.

Размер:

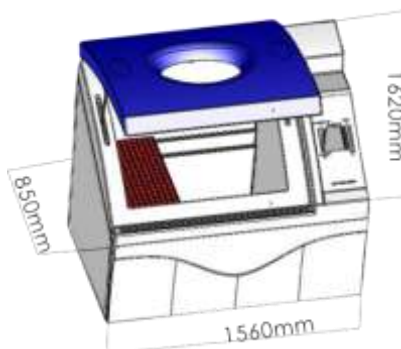

Техническая данные:

Наименование	Камера соляного тумана
Модель	Vicky SST-420
Код	221-331
Размер рабочей камеры	1000×700×600 мм
Наружный размер	1560×1000×1580 мм
Источник питания	АС 220В, 50Гц, 20А
Принадлежности:	
Испытательная камера	Стеклопластик, толщина 5 мм
Корпус камеры	Армированная стекловолокном пластмасса, со смотровым окном, автоматическая подъемная система для управления крышкой
Емкость для соляной воды	С уровнем воды, материал ПВХ, толщина 5 мм
Стеллаж для образцов	Стекловолокно, регулируемый угол испытания
Солевой раствор	Солевой раствор
Температура	Доступны для CNS, JIS, ASTM
Испытание в соляном тумане	1.В испытательной камере: 35°C ± 1°C
	2. Солевого раствора: 47°C ± 1°C
Испытание в уксуснокислом соляном тумане	1.В испытательной камере: 50°C ± 1°C
	2. Солевого раствора: 63°C ± 1°C
Стандарт испытаний	CNS, JIS, ASTM
Режим распыления:	
Соляная башня (конический диспергатор)	Регулируемый объем и равномерное распыление
Скорость выпадения соляного тумана	1 - 2 мл / 80 см ² в час
Режим дезинфекции	Приток и фильтрация воздуха
Система контроля:	
Температура камеры / Солевого раствора	Контроллер сенсорного экрана; температурное разрешение 0,1°C, от 0 до 99°C; автоматическая настройка PID
Безопасный температурный режим	0 - 99°C
Устройство регулировки давления	1-й клапан регулировки давления, диапазон давления 2-2,5 кг / см ²
	2-й клапан регулировки давления, диапазон давления 0-4,0 кг / см ² регулируемый; давление распыления регулируется до 1,0 кг / см ²
	Манометр 2 кг / см ² 1 шт., разрешение 0,1 кг / см ²

Стандартный комплект поставки:

Наименование	Кол-во	Наименование	Кол-во
Контроллер с цветным сенсорным экраном	1	Контроллер уровня воды	1
Цифровой контролер температуры	2	Сигнальная лампа	1
Манометр	1	Защита от перегрева	2
Электромагнитный контактор	1	Стержень	1
Электромагнитный контактор	1	Асl-реагент 500 г	2
Реле NOX LY2N	1	10-литровый бак для хранения раствора	1
Реле NOX MY2N	4	Чаша для сбора 80 см ²	2
Магнитный клапан QJA V2A702-03	4	Мерный цилиндр 50 мл	2

Основное устройство:



Дополнительный стеллаж для образцов:

