




**Лабораторне обладнання
Реалізація
Ремонт
Модернізація
Виготовлення обладнання за ТЗ замовника**



ТОВ ВТП "АСМА-ПРИЛАД"

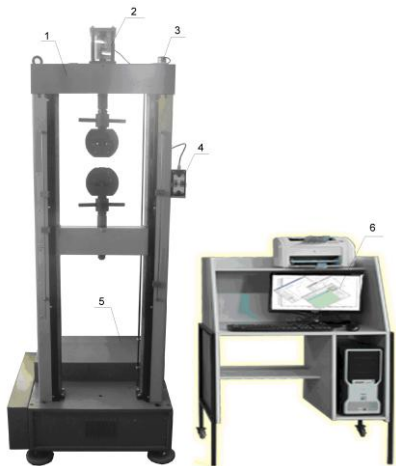

Машина разрывная для испытания материалов ИР 5047-50М предназначена для испытания на растяжение образцов из черных и цветных металлов, а так же пластмасс, при нормальной температуре.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Нагружающее устройство ИР 5047-50М	1
Комплект захватов	1 компл.
Стол под ПК	1
ПК	1
Принтер	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Наибольшая предельная нагрузка 50 кН (5 тс).
- 2.2 Диапазоны нагрузок:
 - 1 Диапазон 0,5-5 кН (50-500 кгс);
 - 2 Диапазон 5-50 кН (0,5-5 тс).
- 2.3 Тип силоизмерителя - тензорезисторный.
- 2.4 Пределы допускаемого значения относительной погрешности силоизмерителя при прямом ходе (нагружении) $\pm 1\%$.
- 2.5 Скорость рабочего хода активного захвата от 5 до 100 мм/мин.
- 2.6 Цена деления шкалы измерителя скорости движения активного захвата: 0,01 мм/мин.
- 2.7 Точность поддержания скорости движения активного захвата, при рабочем ходе, $\pm 5\%$.
- 2.8 Скорость холостого хода активного захвата (обратный ход) 100 мм/мин.
- 2.9 Диапазон перемещения захвата: до 700 мм.
- 2.10 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерителя перемещения, мм:
 - в диапазоне 0÷50 мм $\pm 0,1$
 - свыше 50 мм $\pm 0,3$
- 2.11 Высота рабочего пространства при испытании на растяжение, включая рабочий ход активного захвата, максимум - 1000 мм.
- 2.12 Ширина рабочего пространства между стойками - 400 мм.
- 2.13 Питающее напряжение 220В, 50Гц.
- 2.14 Общая потребляемая мощность, не более – 2,2 кВт.
- 2.15 Габаритные размеры, мм, не более:
машины:
 - длина - 850
 - ширина - 645
 - высота – 1970
- 2.16 Масса машины 330 кг;

**Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.
Адреса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-6**

**E-mail: info@asma.com.ua
info@asma-pribor.ru
http://www.asma-pribor.ru
www.asma-pribor.com
www.asma.com.ua**