Маятниковые копры серии JBS-B с цифровым дисплеем (испытания на ударную вязкость по методу Шарпи)

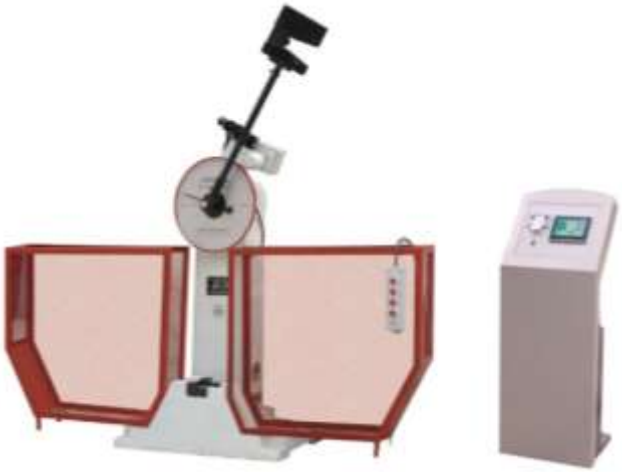

Назначение:
Маятниковые копры с цифровым дисплеем серии JBS-B предназначены для определения ударной вязкости металлических материалов при динамической нагрузке. Являются лучшим испытательным оборудованием для многих предприятий по производству металла, отделов контроля качества и университетов.
Результаты испытаний отображаются как на цифровом экране, так и на циферблате шкалы. Копры серии JBS-B используют остаточное воздействие энергии для повторного поднятия маятника.

Стандарты:
Маятниковые копры серии JBS-B разработаны в строгом соответствии со стандартами ASTM E23, ISO148-2006 и GB / T3038-2002, GB / 229-2007.

Технические характеристики:

Спецификация	JBS-300B	JBS-500B	JBS-750B
Запас потенциальной энергии, Дж	150,300	250,500	500,750
Скорость движения маятника в момент удара, м/с	5,2	5,4	5,9
Угол взведения молота	150º		
Расстояние между опорами, мм	40		
Расстояние между центром вращения маятника и центром образца, мм	750		
Радиус закругления губок, мм	R1-1,5		
Радиус закругления ножа молота, мм	R2-2.5 (R8 необязательный)		
Размер образца, мм	10×10×55		
Источник питания	3-фазный, 380В, 50Гц/60Гц		
Габаритные размеры, мм	2124×600×1340	2144×736×1390	2450×1200×2455
Масса, кг	450	650	2300
Дисплей	ЖК монитор		